




湿佳 耐低温除湿机产品介绍



采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行

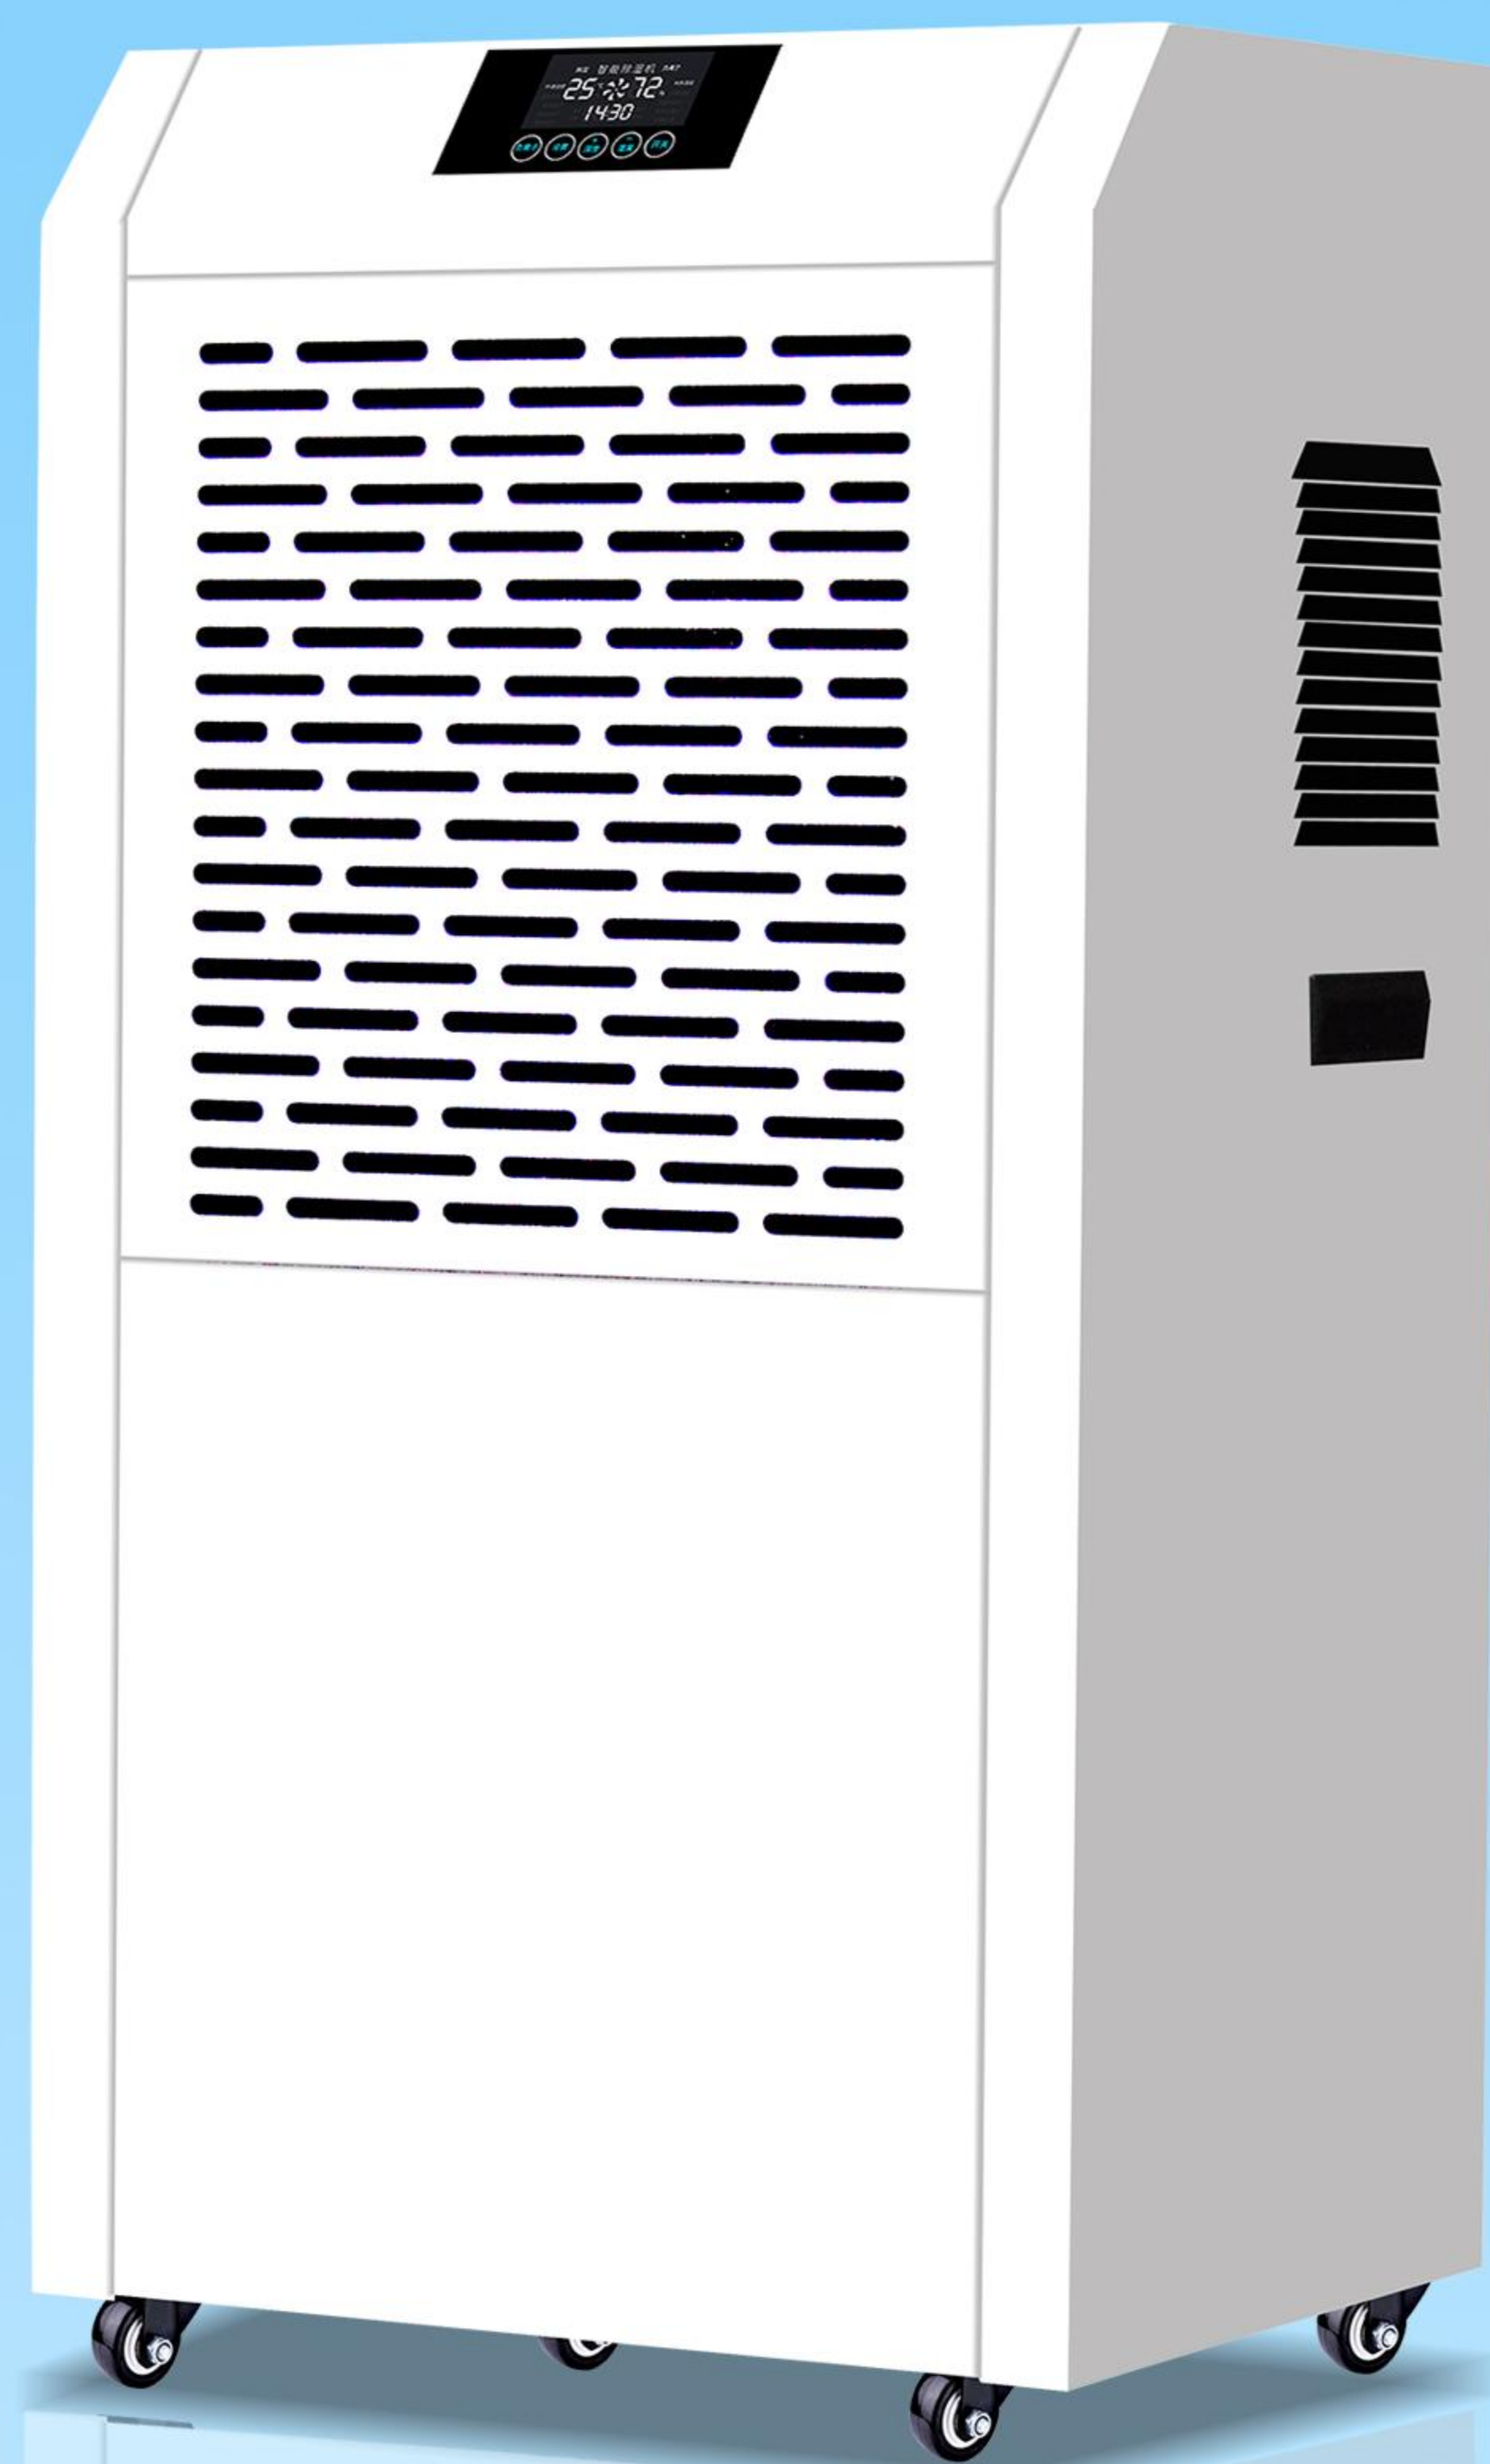


内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环



加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用

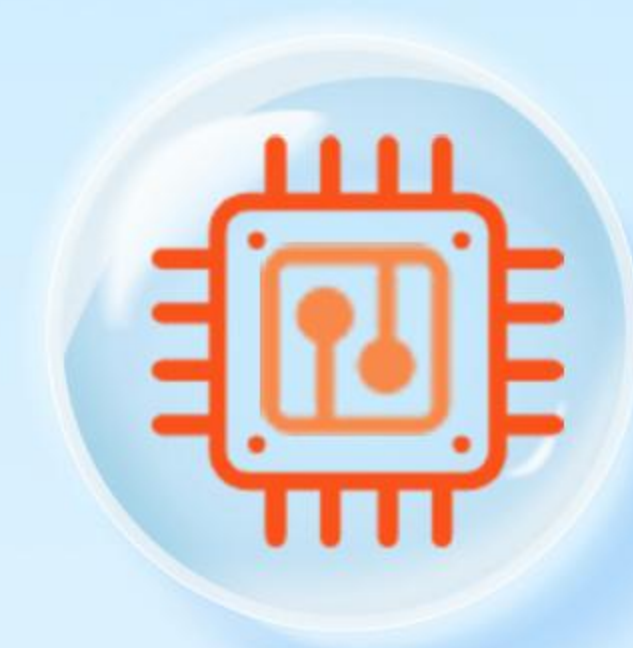

智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

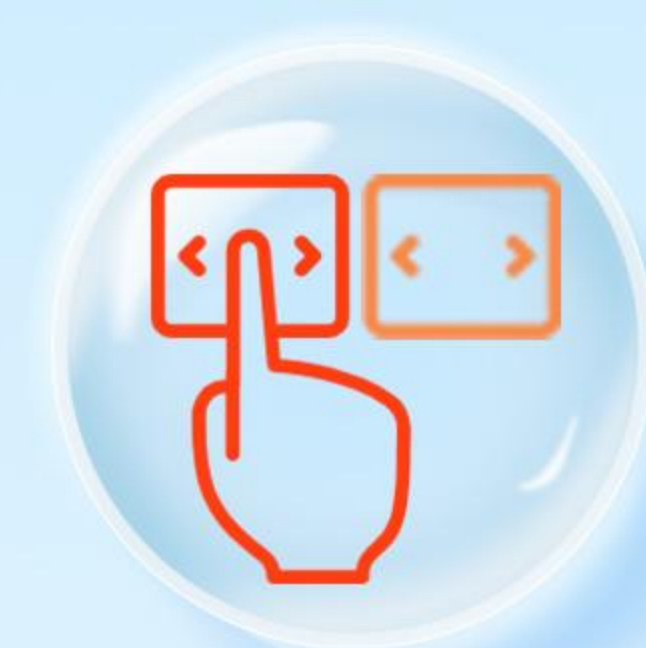

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷



四通换向阀
纯铜材料，冷热交换快
低温结霜后，可自动化霜



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

HR-060D HR-090D HR-1386D HR-1506D HR-0168D(耐低温型)

型号	HR-060D耐低温
除湿量	60L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	2.5kg/h
适用面积	30m ²
最大功率	800w
循环风量	550m ³ /h
适用温度	-2~38℃
制冷剂	R410a/R22
化霜方式	自动
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	395*365*695mm
重量	38kg

型号	HR-1506D耐低温
除湿量	156L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	6.5kg/h
适用面积	90m ²
最大功率	2300w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	-2~38℃
制冷剂	R410a/R22
化霜方式	自动
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	54kg

型号	HR-090D耐低温
除湿量	90L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	3.75kg/h
适用面积	50m ²
最大功率	1500w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	-2~38℃
制冷剂	R410a/R22
化霜方式	自动
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	47kg

型号	HR-0168D耐低温
除湿量	168L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	7kg/h
适用面积	100m ²
最大功率	2700w
循环风量	1500m ³ /h
适用温度	-2~38℃
制冷剂	R410a/R22
化霜方式	自动
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	61kg

型号	HR-1386D耐低温
除湿量	138L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	5.75kg/h
适用面积	80m ²
最大功率	2000w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	-2~38℃
制冷剂	R410a/R22
化霜方式	自动
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	50kg