



湿佳 除湿加湿一体机产品介绍



采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行




内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环




加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用

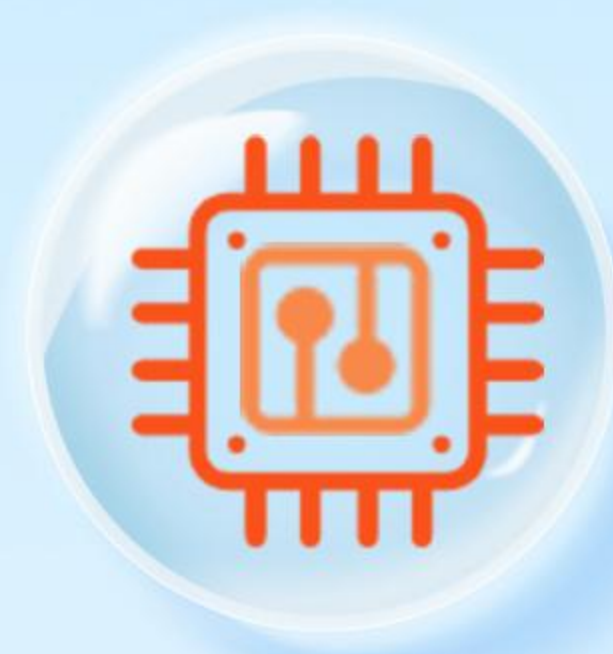

智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

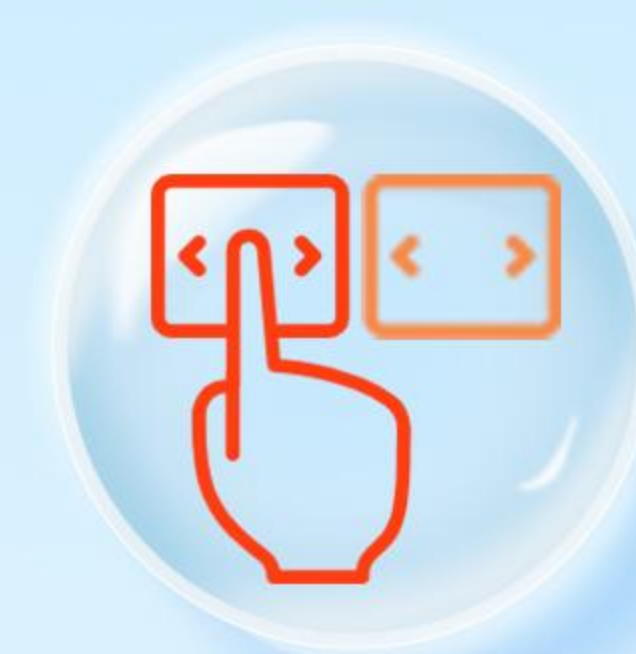

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷

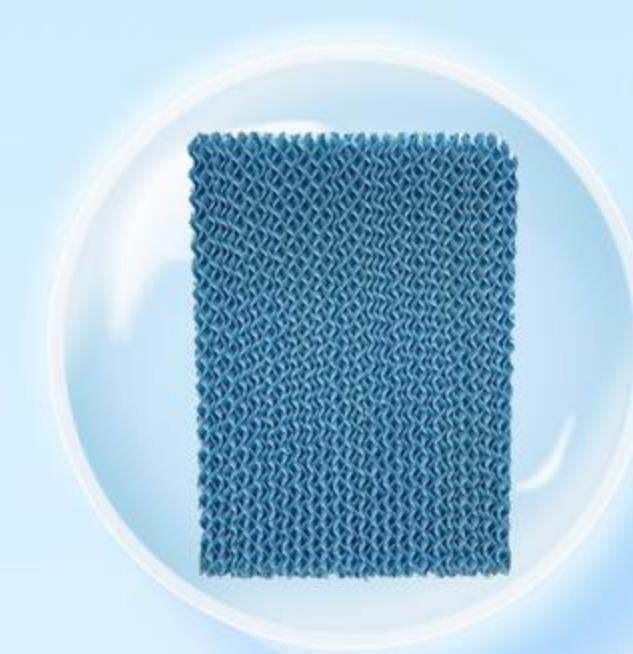

采用湿膜加湿
正宗原纸，高和胶粘贴而成
水蒸发快，亲水效果佳



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

HR-480HS HR-380HS HR-480HS

型号	HR-240HS
除湿量	240L/D
电源	380V/50Hz
加湿量	240L/D
适用面积	300m ²
配电总功率	4700w
循环风量	2000m ³ /h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
加湿方式	湿膜
过滤网	初效过滤网
RS-485	需定制
进水方式	自动进水（ ϕ 25）
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	750*750*1850mm
重量	180kg

型号	HR-380HS
除湿量	380L/D
电源	380V/50Hz
加湿量	380L/D
适用面积	400m ²
配电总功率	7250w
循环风量	4000m ³ /h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
加湿方式	湿膜
过滤网	初效过滤网
RS-485	需定制
进水方式	自动进水（ ϕ 25）
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	1250*650*1900mm
重量	260kg

型号	HR-480HS
除湿量	480L/D
电源	380V/50Hz
加湿量	480L/D
适用面积	600m ²
配电总功率	10500w
循环风量	5100m ³ /h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
加湿方式	湿膜
过滤网	初效过滤网
RS-485	需定制
进水方式	自动进水（ ϕ 25）
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	1250*650*1900mm
重量	275kg