



湿佳 除湿加湿一体机产品介绍



采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行



内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环




加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用



智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

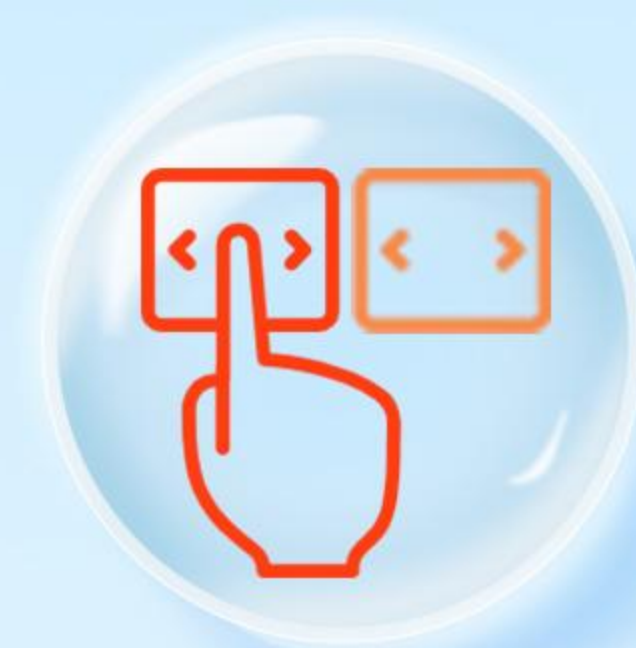

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷

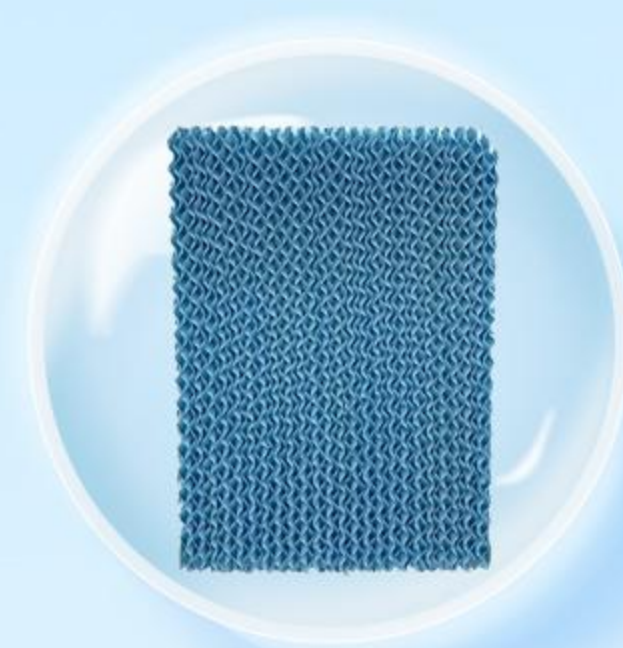

采用湿膜加湿
正宗原纸，高和胶粘贴而成
水蒸发快，亲水效果佳



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

HR-60HS HR-90HS HR-138HS HR-156HS HR-168HS

型号	HR-60HS
除湿量	60L/D
电源	220V/50Hz
加湿量	60L/D
适用面积	75m ²
配电总功率	950w
循环风量	500m ³ /h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
加湿方式	湿膜
过滤网	初效过滤网
RS-485	需定制
进水方式	自动进水（ ϕ 25）
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	600*450*1370mm
重量	55kg

型号	HR-156HS
除湿量	156L/D
电源	220V/50Hz
加湿量	156L/D
适用面积	150m ²
配电总功率	2650w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
加湿方式	湿膜
过滤网	初效过滤网
RS-485	需定制
进水方式	自动进水（ ϕ 25）
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	650*480*1720mm
重量	130kg

型号	HR-90HS
除湿量	90L/D
电源	220V/50Hz
加湿量	90L/D
适用面积	100m ²
配电总功率	1750w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
加湿方式	湿膜
过滤网	初效过滤网
RS-485	需定制
进水方式	自动进水（ ϕ 25）
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	650*480*1720mm
重量	115kg

型号	HR-168HS
除湿量	168L/D
电源	220V/50Hz
加湿量	168L/D
适用面积	260m ²
配电总功率	3100w
循环风量	1800m ³ /h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
加湿方式	湿膜
过滤网	初效过滤网
RS-485	需定制
进水方式	自动进水（ ϕ 25）
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	610*610*1850mm
重量	150kg

型号	HR-138HS
除湿量	138L/D
电源	220V/50Hz
加湿量	138L/D
适用面积	130m ²
配电总功率	2300w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
加湿方式	湿膜
过滤网	初效过滤网
RS-485	需定制
进水方式	自动进水（ ϕ 25）
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	650*480*1720mm
重量	120kg