




湿佳 恒温恒湿精密空调产品介绍



采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行

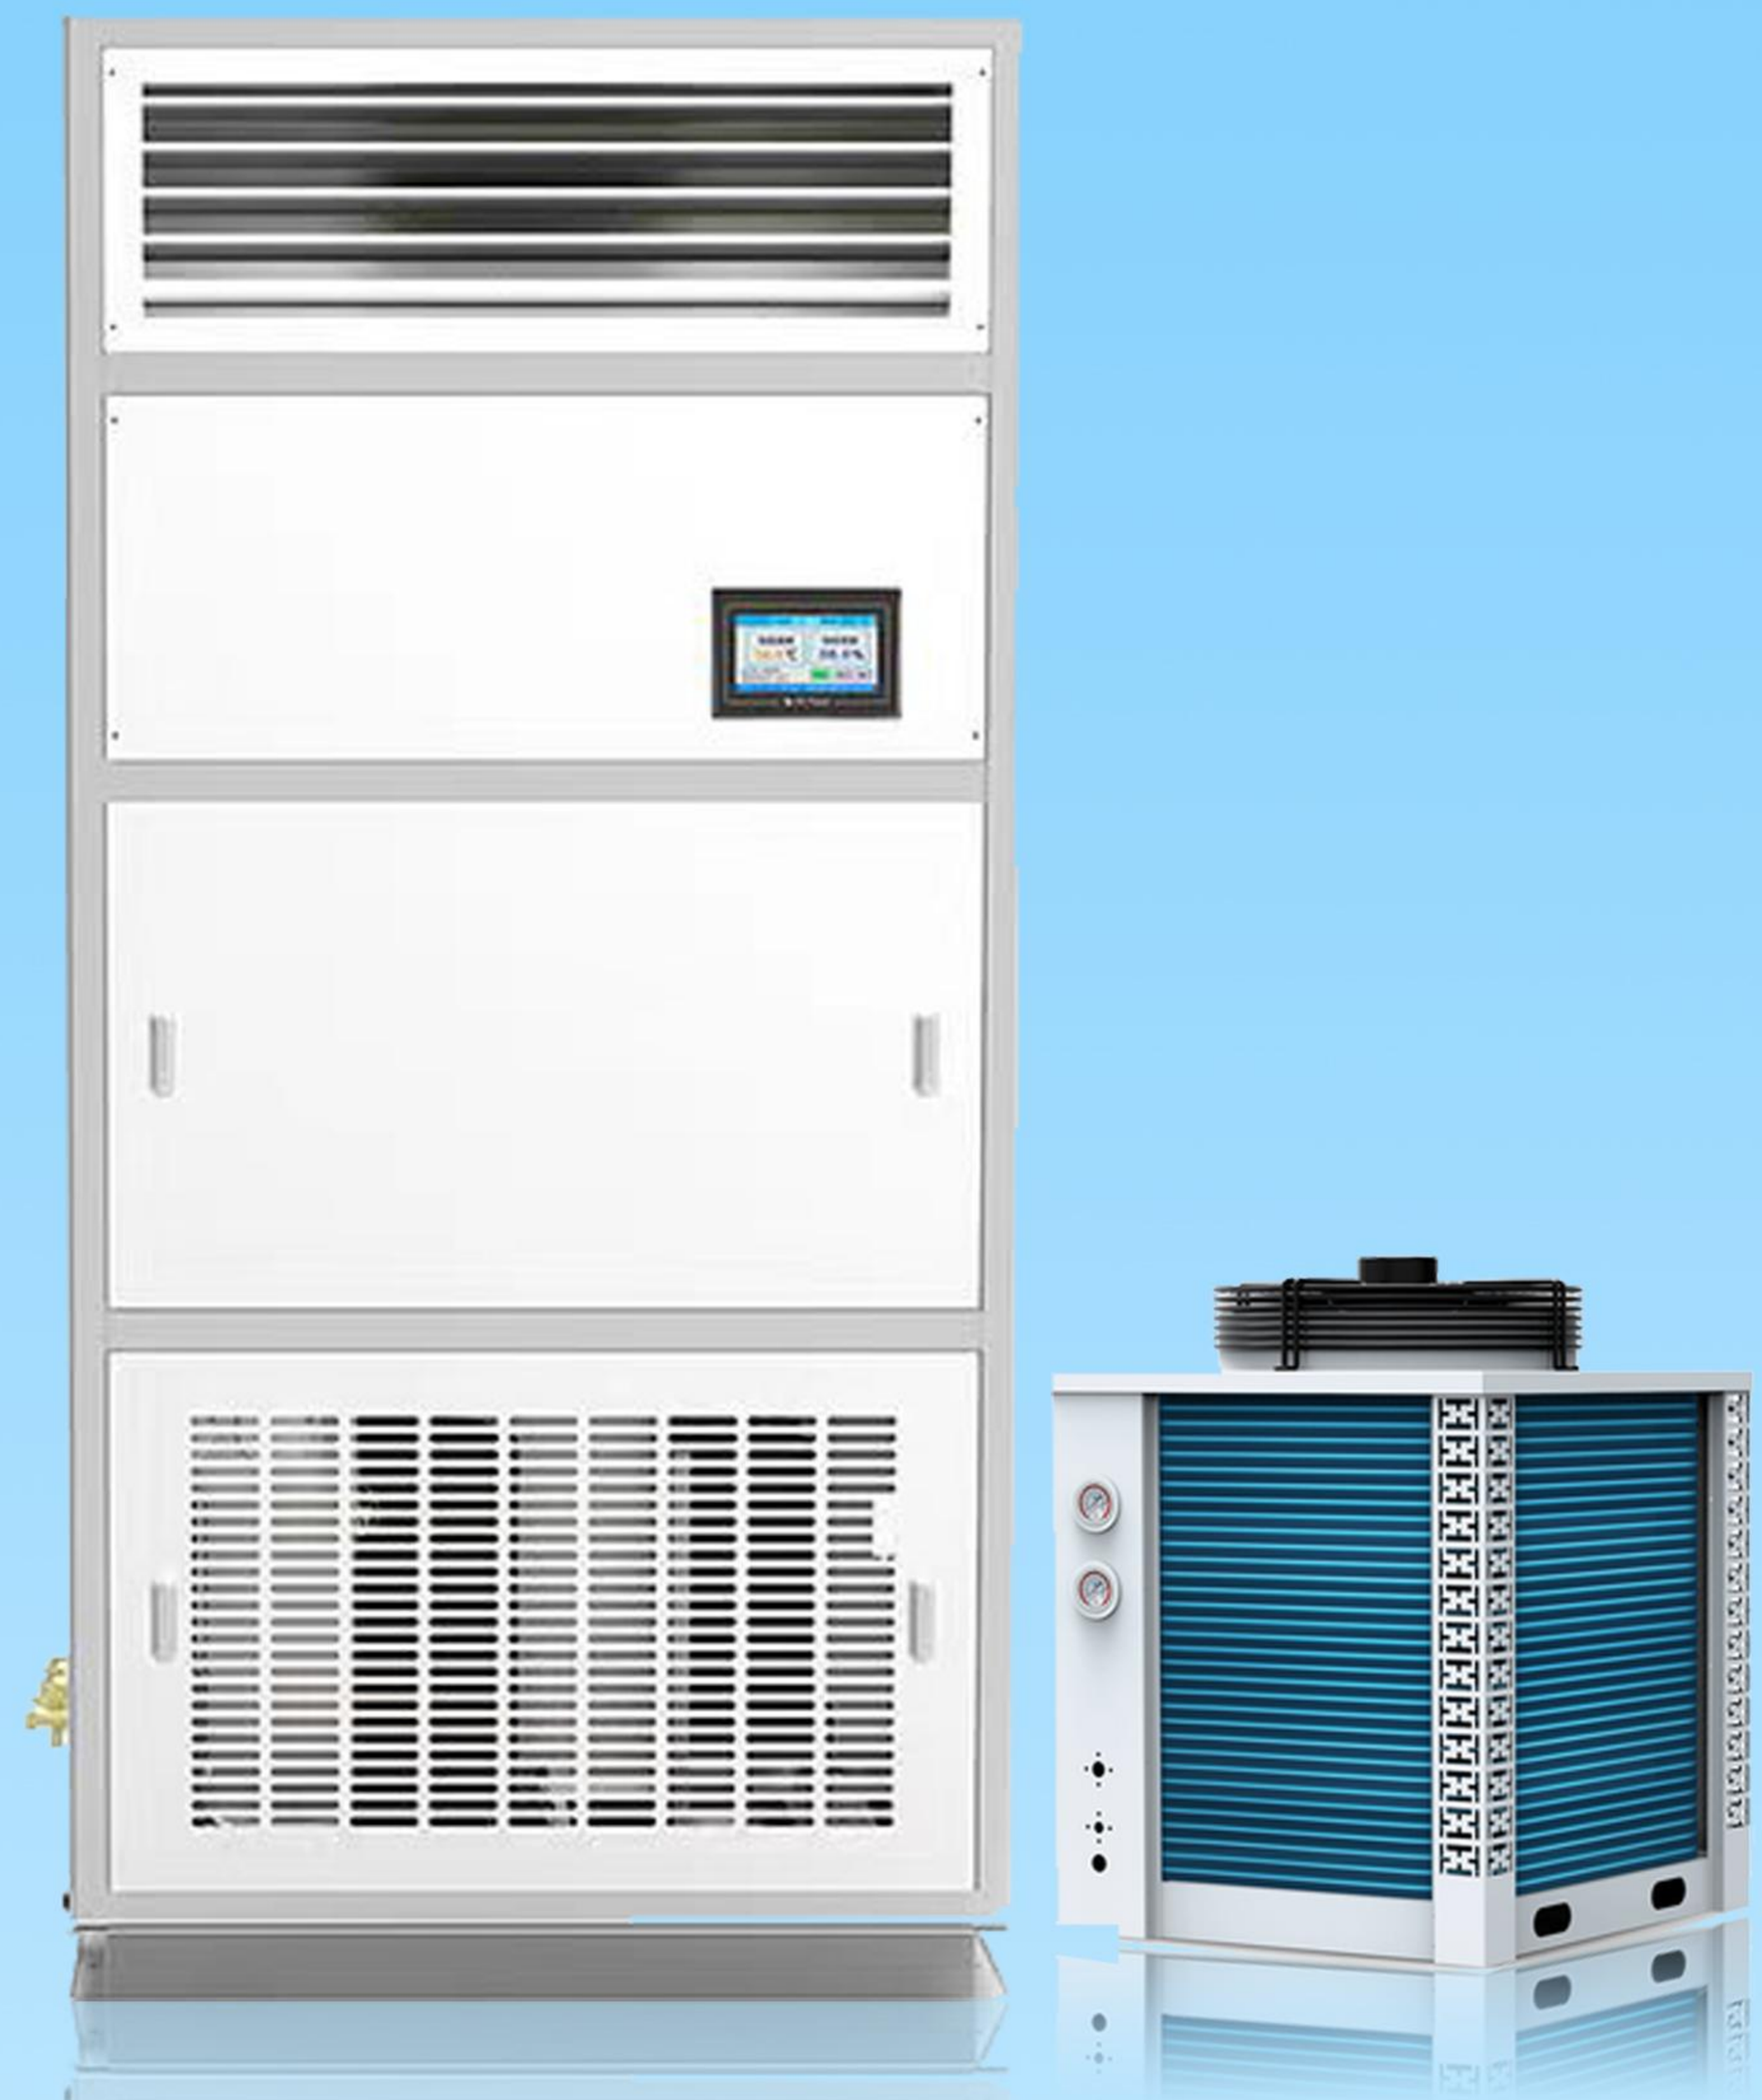


内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环




加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用

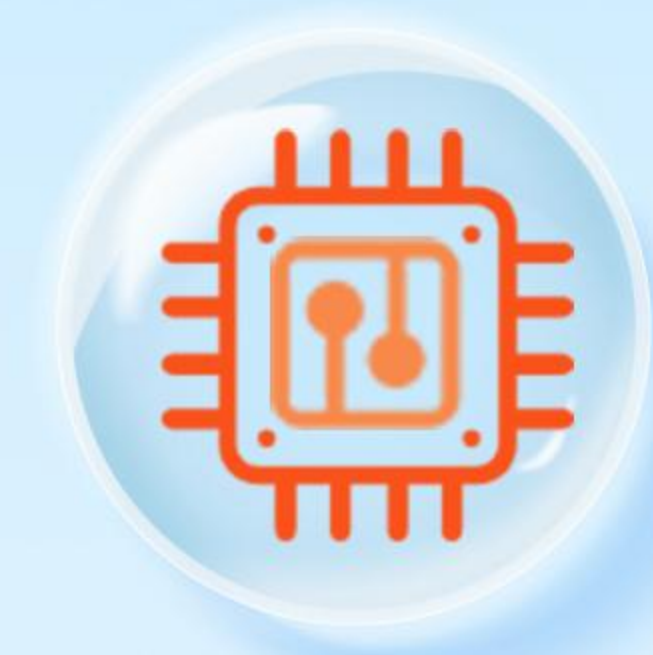


智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

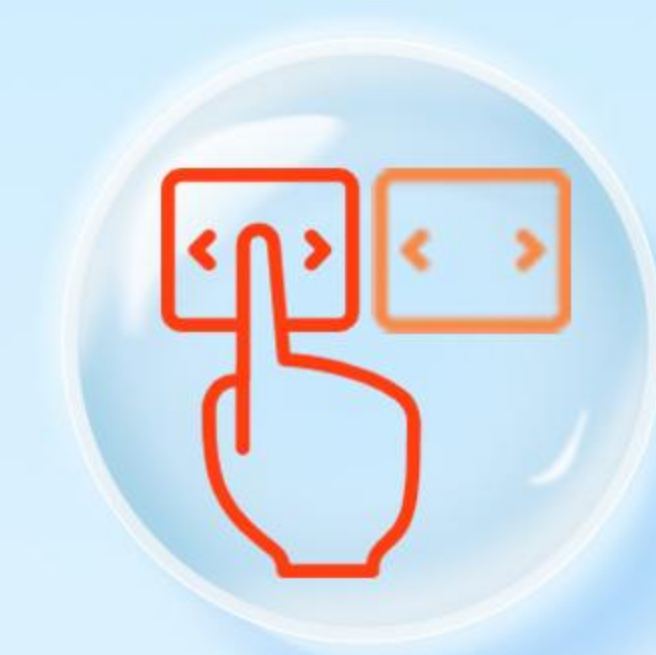

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷

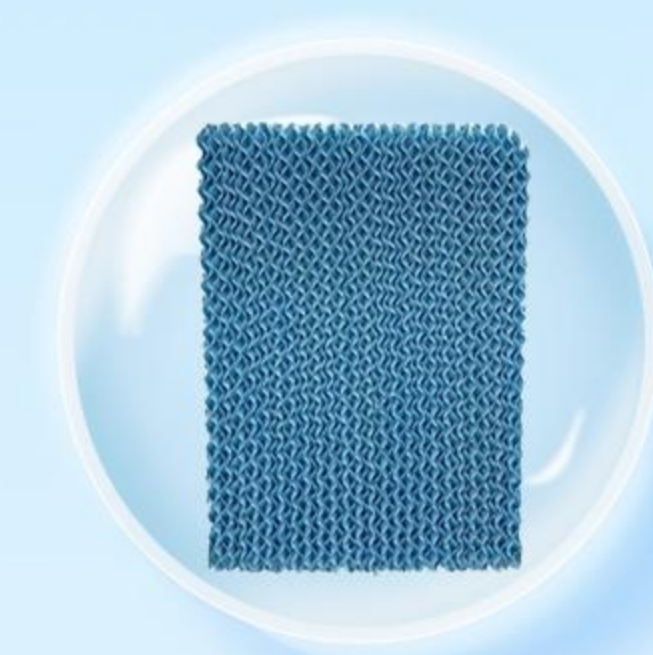

采用湿膜加湿
正宗原纸，高和胶粘贴而成
水蒸发快，亲水效果佳

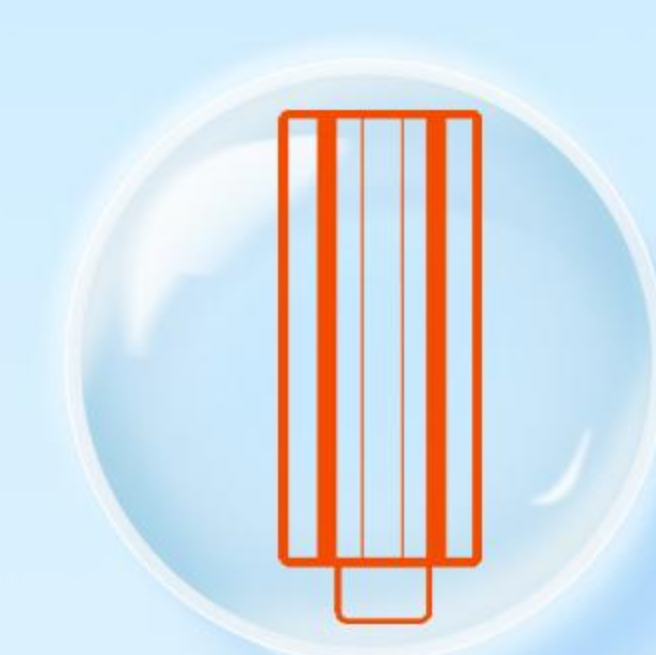

升温采用PTC加热
具有过热过载保护功能
适用寿命长，运行高效

SJHR-5E SJHR-7E SJHR-9E SJHR-13E

型号	SJHR-5E
适用面积	20m ²
电源	220v/50Hz
制冷量	5.2kw
加热量	3kw
加湿量	2kg
配电功率	6.75kw
循环风量	1000m ³ /h
冷凝风量	2000m ³ /h
制冷剂	R22
机外余压	80pa
离心风机功率	150w
轴流风机功率	200w
温度范围	18-30℃（±1℃）
湿度范围	40-70%（±5%）
空气过滤器	G4初效
压缩机	全封闭压缩机
室内机尺寸	620*580*1750mm
重量	120kg
室外机尺寸	950*400*835mm
重量	60kg

型号	SJHR-7E
适用面积	25m ²
电源	380v/50Hz
制冷量	8.2kw
加热量	3kw
加湿量	4kg
配电功率	11.1kw
循环风量	1500m ³ /h
冷凝风量	4000m ³ /h
制冷剂	R22
机外余压	80pa
离心风机功率	200w
轴流风机功率	350w
温度范围	18-30℃（±1℃）
湿度范围	40-70%（±5%）
空气过滤器	G4初效
压缩机	全封闭压缩机
室内机尺寸	800*580*1900mm
重量	160kg
室外机尺寸	735*635*795mm
重量	75kg

型号	SJHR-9E
适用面积	30m ²
电源	380v/50Hz
制冷量	9.5kw
加热量	6kw
加湿量	4kg
配电功率	12.8kw
循环风量	2500m ³ /h
冷凝风量	5500m ³ /h
制冷剂	R22
机外余压	80pa
离心风机功率	250w
轴流风机功率	450w
温度范围	18-30℃（±1℃）
湿度范围	40-70%（±5%）
空气过滤器	G4初效
压缩机	全封闭压缩机
室内机尺寸	800*580*1900mm
重量	180kg
室外机尺寸	735*635*795mm
重量	75kg

型号	SJHR-13E
适用面积	45m ²
电源	380v/50Hz
制冷量	14.9kw
加热量	9kw
加湿量	4kg
配电功率	16.9kw
循环风量	3200m ³ /h
冷凝风量	6500m ³ /h
制冷剂	R22
机外余压	90pa
离心风机功率	370w
轴流风机功率	500w
温度范围	18-30℃（±1℃）
湿度范围	40-70%（±5%）
空气过滤器	G4初效
压缩机	全封闭压缩机
室内机尺寸	800*580*1900mm
重量	200kg
室外机尺寸	835*740*950mm
重量	85kg