





# 湿佳 耐高温除湿机产品介绍

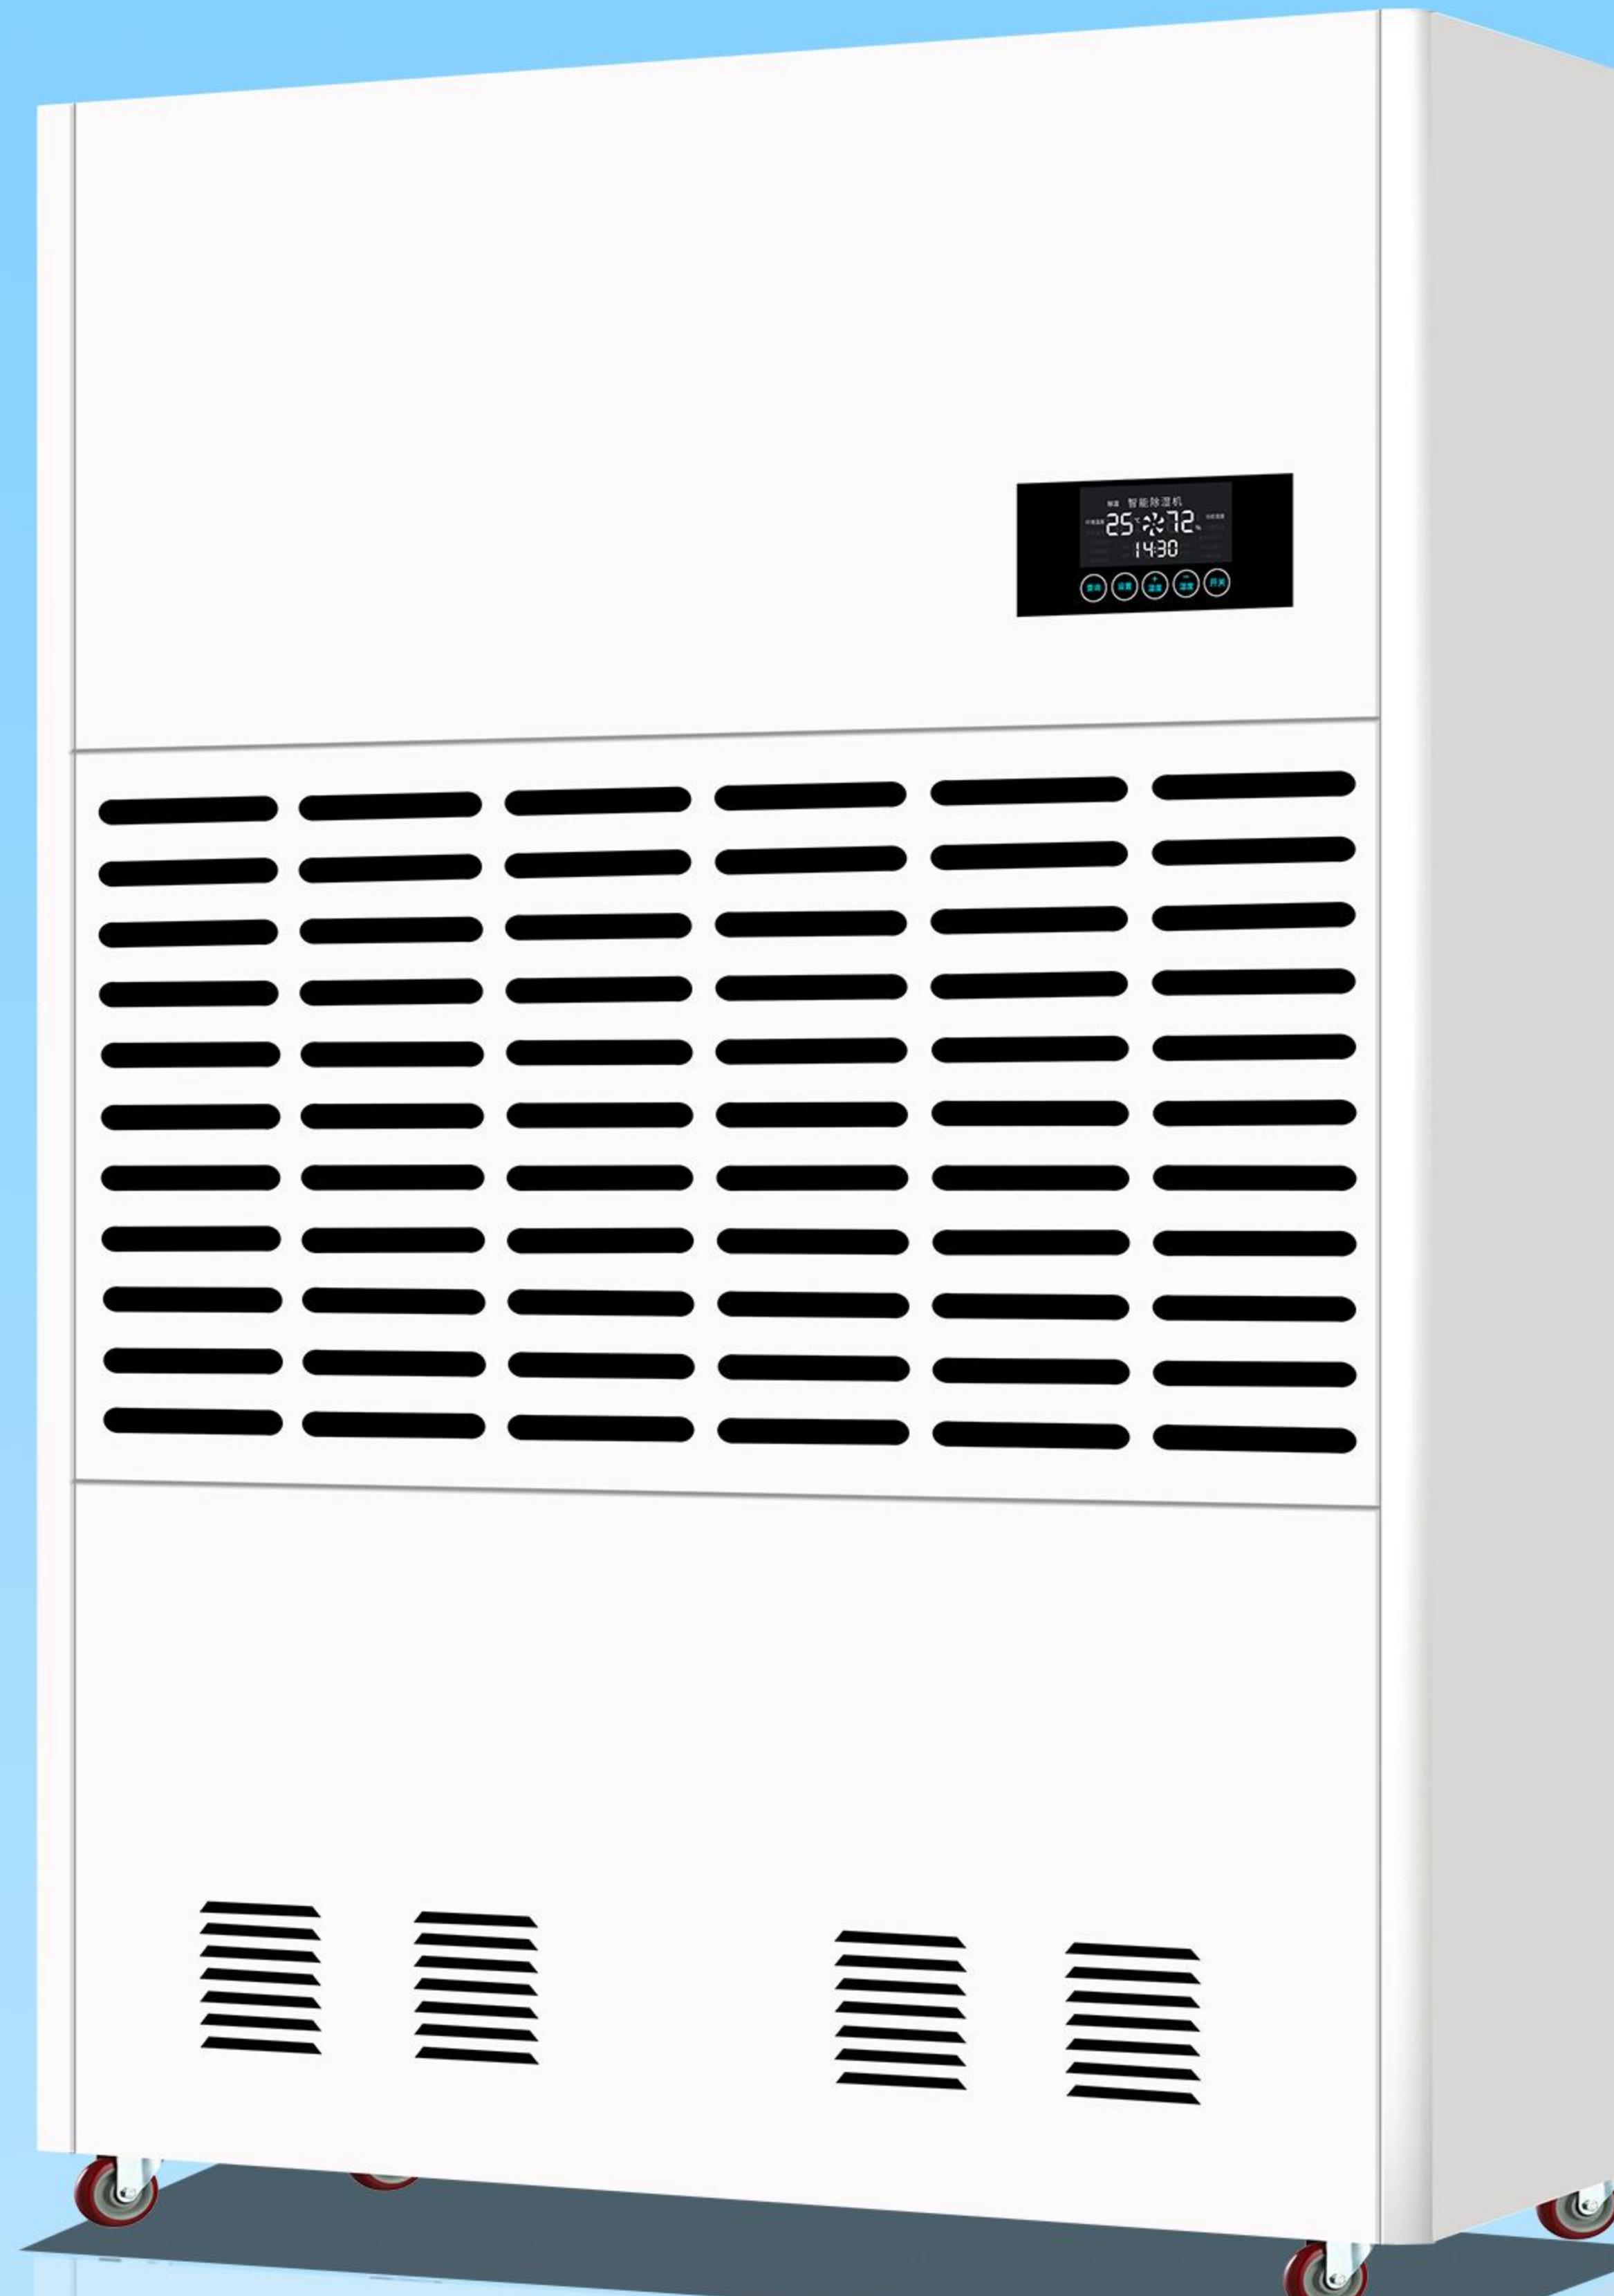

采用国际品牌压缩机  
性能稳定，澎湃动力输出  
无惧长时间运行

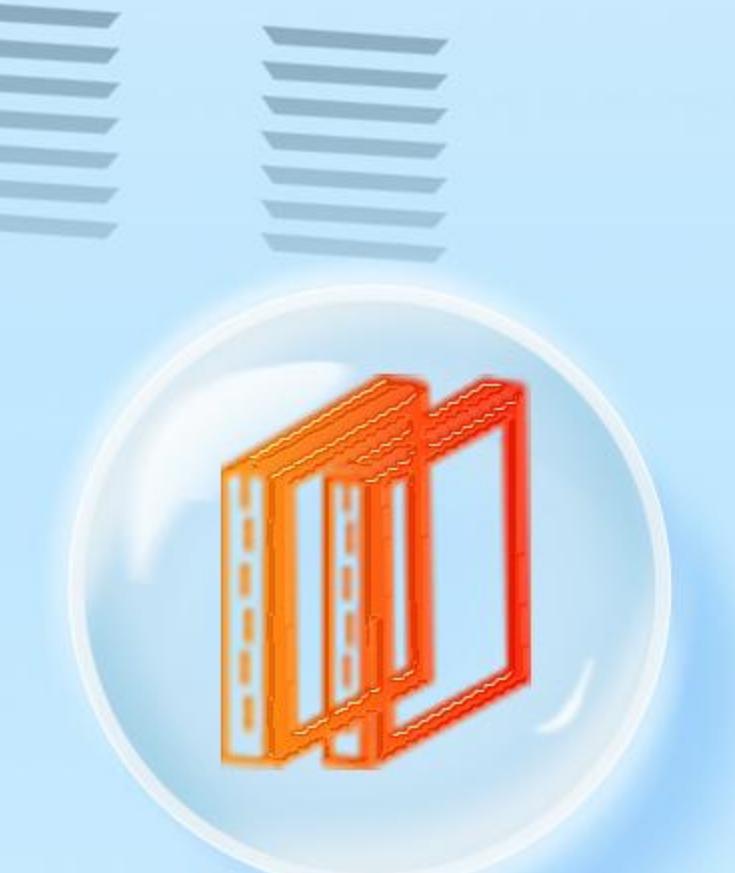

内螺纹纯铜冷凝器  
铝翅箔情水翅片  
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机  
动力强劲，风速快  
冷热交换率更快更高  
有效加快室内空气循环



加厚钣金外壳  
经过酸洗/电镀等工艺处理  
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用



智能控制系统  
支持定时、断电记忆  
智能湿度检测，自动控制湿度

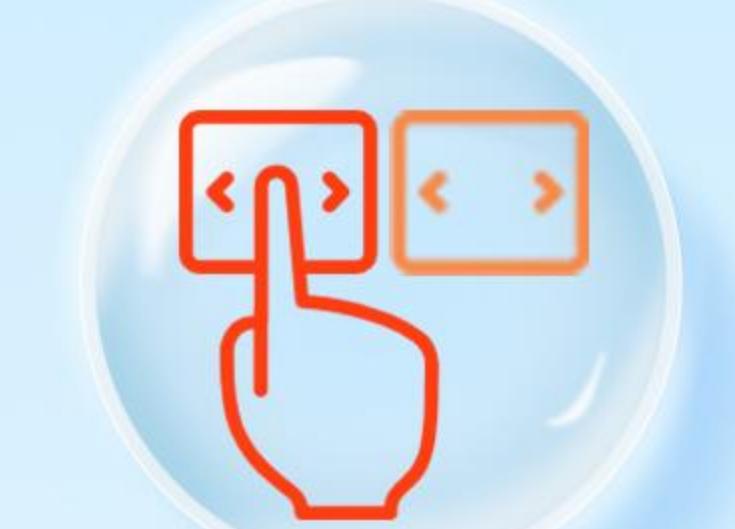

液晶大屏显示  
触控操作，显示简洁  
操作简单，适用方便快捷



强劲快速除湿  
采用全新一代系统设计  
保证低功率的同时，除湿更快



精密温湿度感应  
相应速度快，精度高

## HR-15KD HR-20KD HR-25KD HR-30KD(耐高温型)

型号	HR-15KD耐高温
除湿量	380L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	15kg/h
适用面积	600m <sup>2</sup>
最大功率	6500w
循环风量	4000m <sup>3</sup> /h
适用温度	60°C
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	190kg

型号	HR-20KD耐高温
除湿量	480L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	20kg/h
适用面积	1000m <sup>2</sup>
最大功率	9600w
循环风量	5100m <sup>3</sup> /h
适用温度	60°C
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	220kg

型号	HR-25KD耐高温
除湿量	600L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	25kg/h
适用面积	1200m <sup>2</sup>
最大功率	12kw
循环风量	7000m <sup>3</sup> /h
适用温度	60°C
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	235kg

型号	HR-30KD耐高温
除湿量	720L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	30kg/h
适用面积	1500m <sup>2</sup>
最大功率	15kw
循环风量	8500m <sup>3</sup> /h
适用温度	60°C
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	250kg