




湿佳 升温烘干除湿机产品介绍



采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行

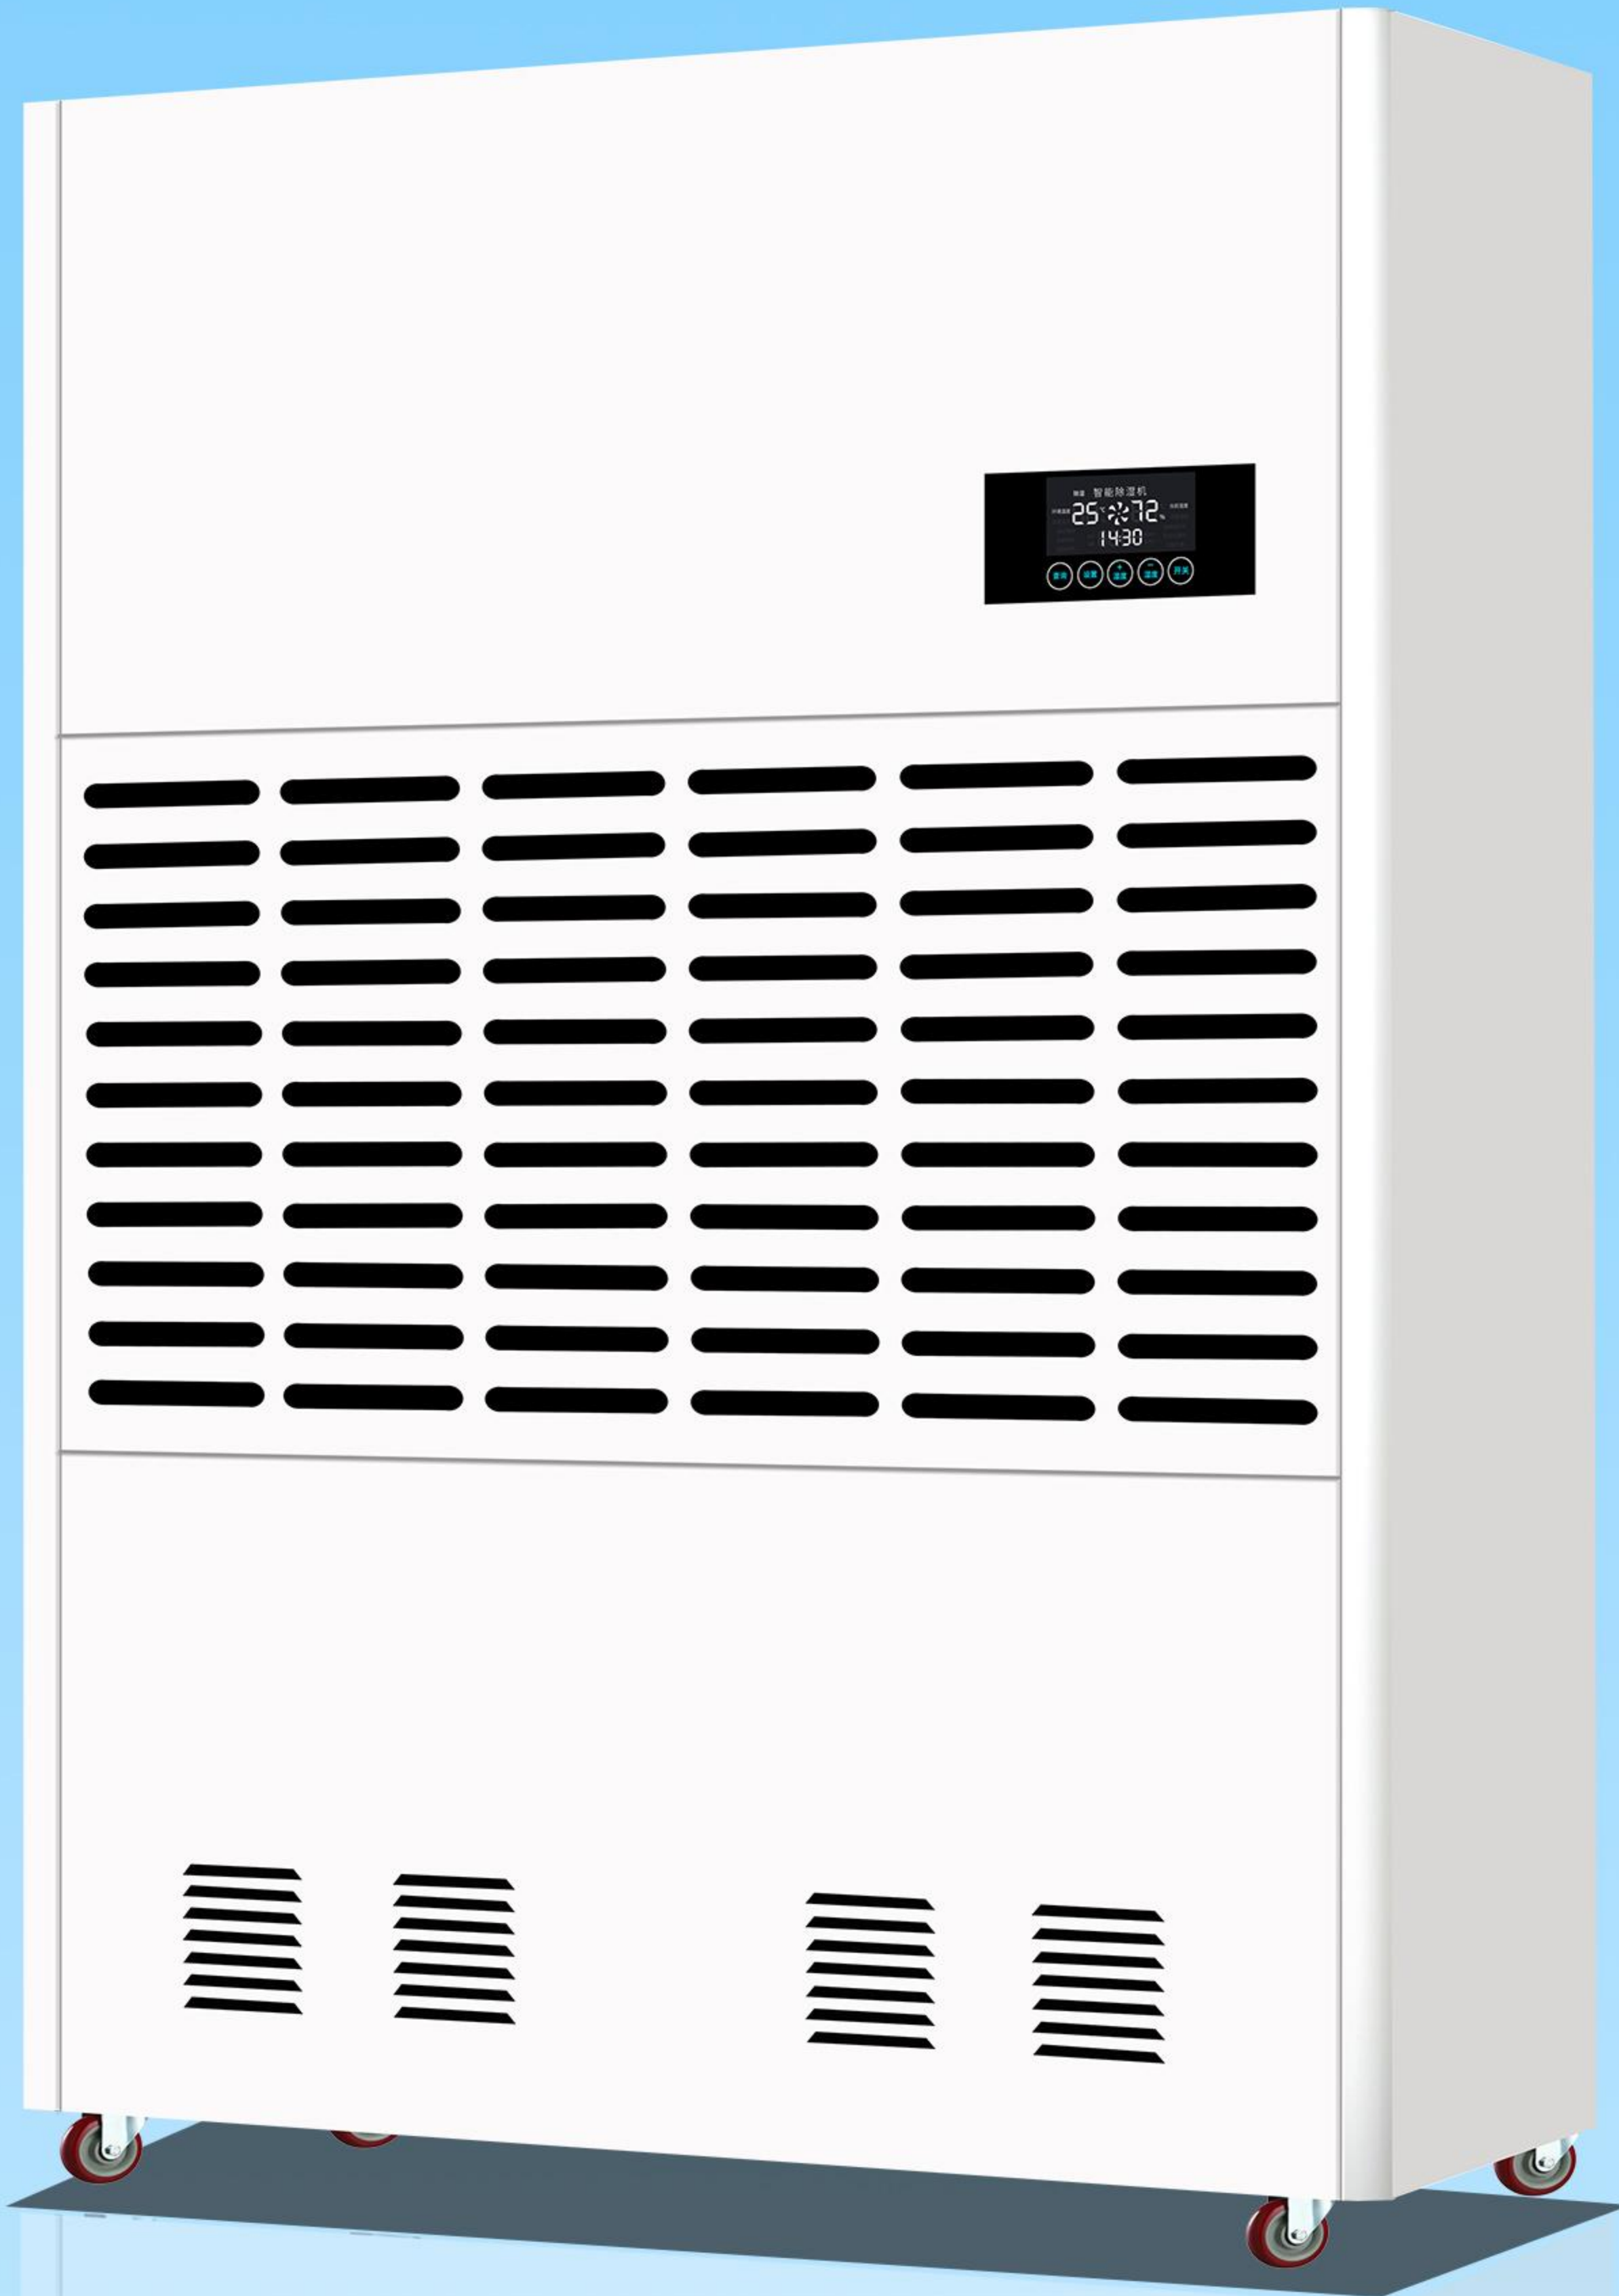

内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环




加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用



智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

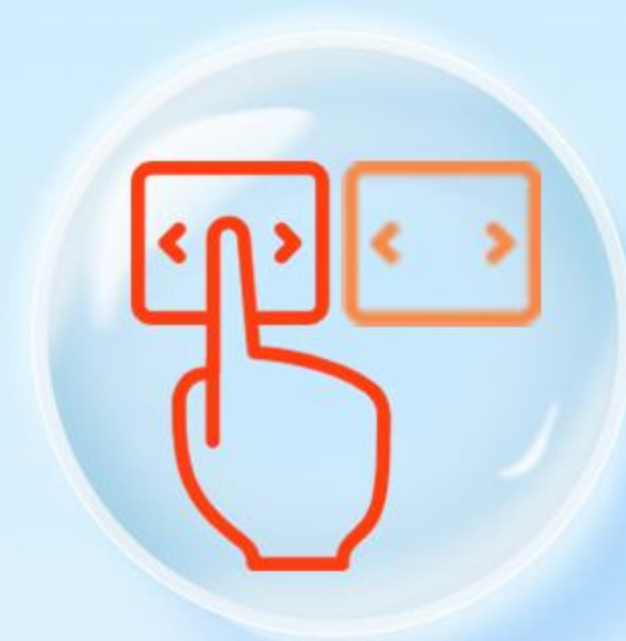

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷

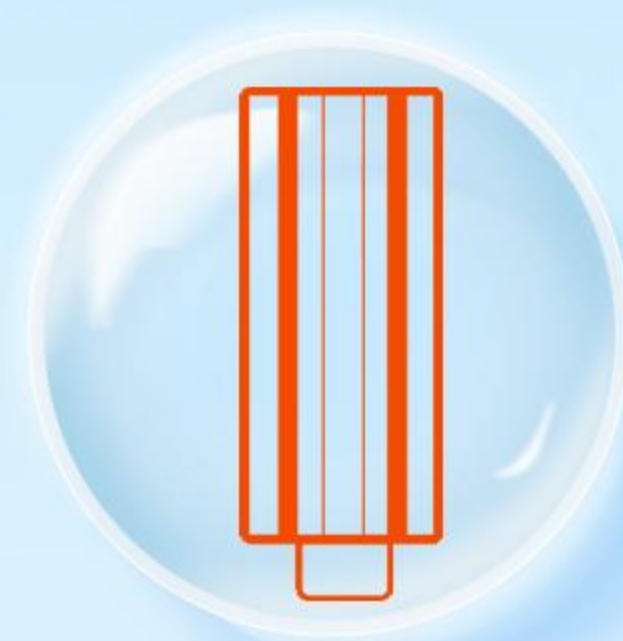

升温采用PTC加热
具有过热过载保护功能
适用寿命长，运行高效



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

HR-15KDD HR-20KD HR-25KD HR-30KDD(升温烘干型)

型号	HR-15KD升温
除湿量	380L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	15kg/h
升温功率	6000w
最大功率	6500w
循环风量	4000m³/h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
温度设置范围	25-55℃
设置湿度范围	10%-95%
适用温度	60℃（选配）
升温功率	12kw（选配）
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	190kg

型号	HR-30KD升温
除湿量	720L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	30kg/h
升温功率	10kw
最大功率	15kw
循环风量	8500m³/h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
温度设置范围	25-55℃
设置湿度范围	10%-95%
适用温度	60℃（选配）
升温功率	16kw（选配）
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	250kg

型号	HR-20KD升温
除湿量	480L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	20kg/h
升温功率	8000w
最大功率	9600w
循环风量	5100m³/h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
温度设置范围	25-55℃
设置湿度范围	10%-95%
适用温度	60℃（选配）
升温功率	12kw（选配）
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	220kg

型号	HR-25KD升温
除湿量	600L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	25kg/h
升温功率	8kw
最大功率	12kw
循环风量	7000m³/h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
温度设置范围	25-55℃
设置湿度范围	10%-95%
适用温度	60℃（选配）
升温功率	12kw（选配）
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	235kg