



湿佳 吊顶除湿机产品介绍



采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行




内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环



加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用

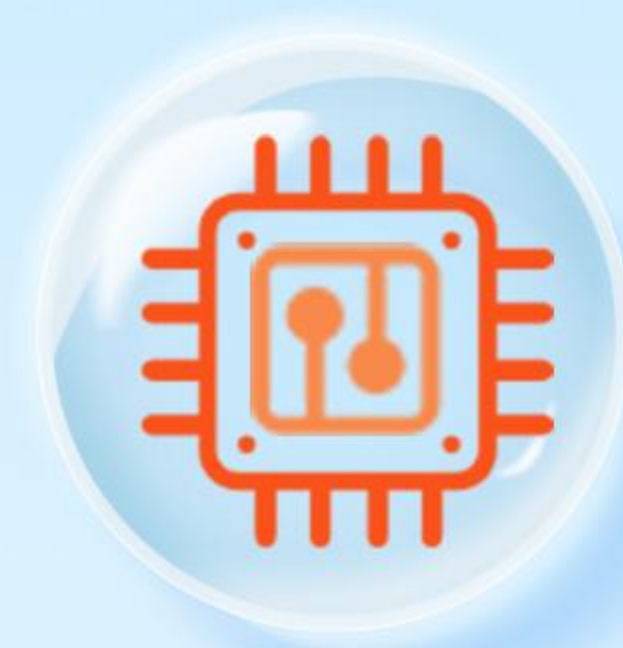

智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

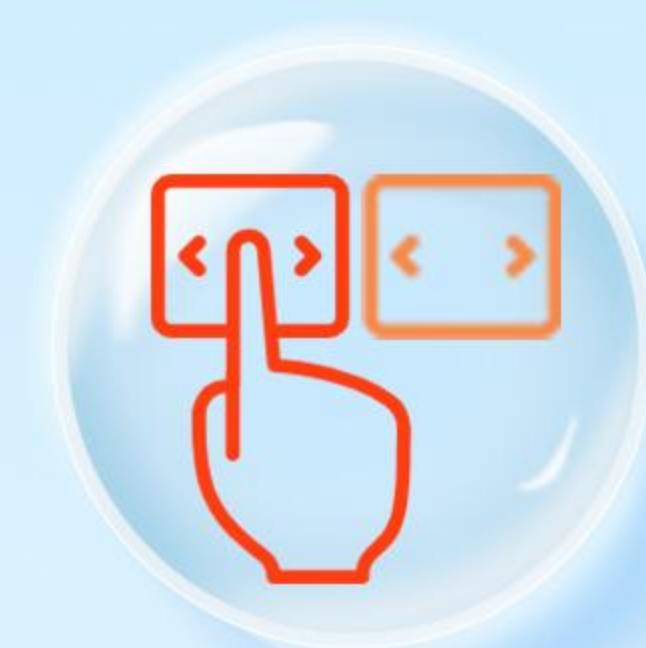

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷



强劲快速除湿
采用全新一代系统设计
保证低功率的同时，除湿更快



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

DHR-380L DHR-480L DHR-600L DHR-600L DHR-720L

型号	DHR-380L
除湿量	380L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	15kg/h
适用面积	600m ²
最大功率	6500w
循环风量	4000m ³ /h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
法兰口出风口尺寸	1060*580mm
法兰口进风口尺寸	1060*580mm
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	1200*1000*700mm
重量	195kg

型号	DHR-480L
除湿量	480L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	20kg/h
适用面积	1000m ²
最大功率	9600w
循环风量	5100m ³ /h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
法兰口出风口尺寸	1060*580mm
法兰口进风口尺寸	1060*580mm
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	1200*1000*700mm
重量	225kg

型号	DHR-600L
除湿量	600L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	25kg/h
适用面积	1200m ²
最大功率	12kw
循环风量	7000m ³ /h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
法兰口出风口尺寸	1060*580mm
法兰口进风口尺寸	1060*580mm
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	1200*1000*700mm
重量	240kg

型号	DHR-720L
除湿量	720L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	30kg/h
适用面积	1500m ²
最大功率	15kw
循环风量	8500m ³ /h
适用温度	5~38℃
制冷剂	R22
法兰口出风口尺寸	1060*580mm
法兰口进风口尺寸	1060*580mm
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	1200*1000*700mm
重量	250kg